



CNC ROTAČNÍ STOLY MOŽNOSTI INSTALACE NA TAJMAC-ZPS H & MCFV ŘADU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

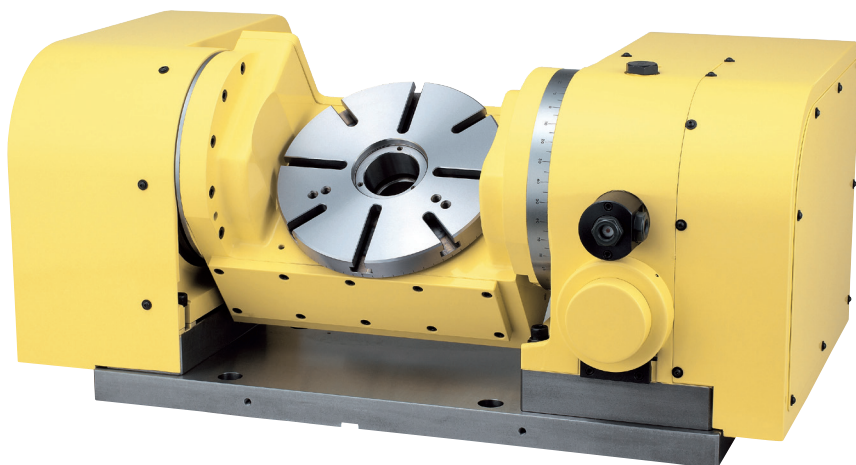


MCFV 1060 - VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRUM


CNC180




CNC202

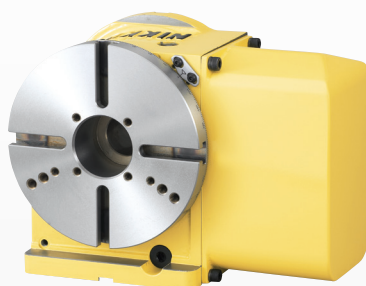


CNC260

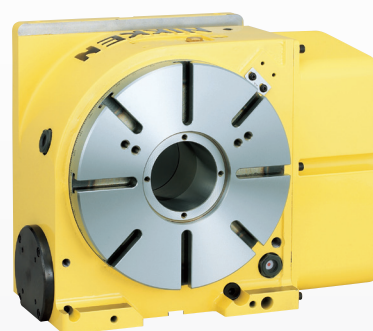

CNC302

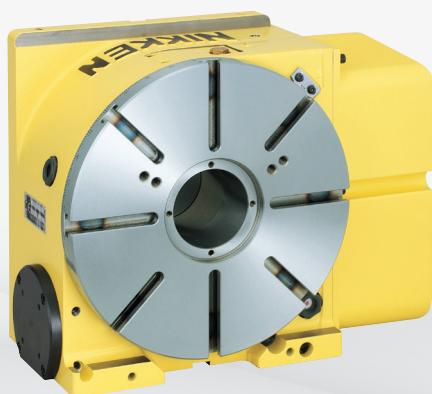


5AX-201

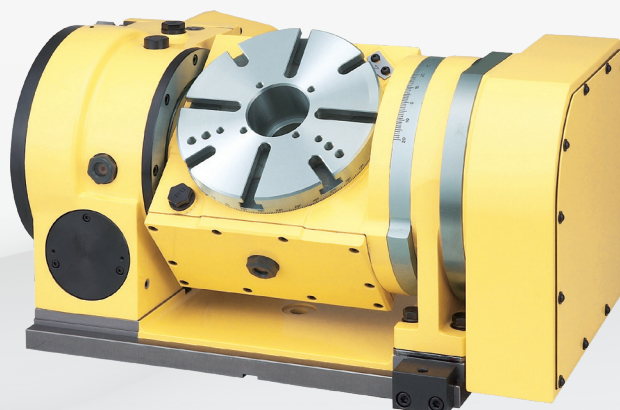


- Vysoká výkonnost
- Vysoká pevnost a tuhost
- Vysoká dynamická a tepelná stabilita
- Dlouhodobá vysoká přesnost
- Vysoká spolehlivost
- Krytování usnadňující manipulaci s obrobky
- Modelová flexibilita
- Ekologicky šetrný výrobek

MCFV 1260 - VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRUM


CNC180




CNC202

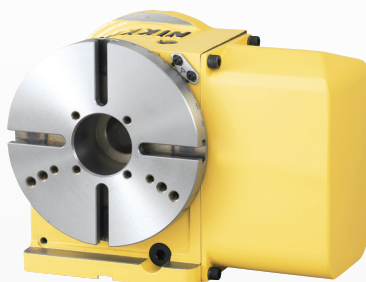


CNC260

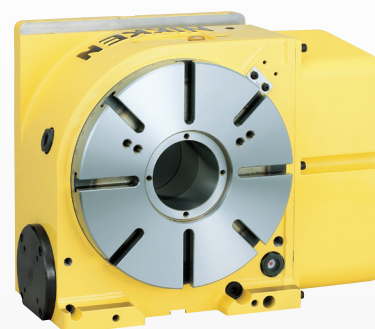


CNC302



CNC321

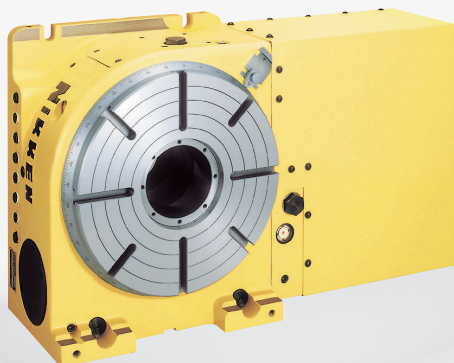


5AX-201

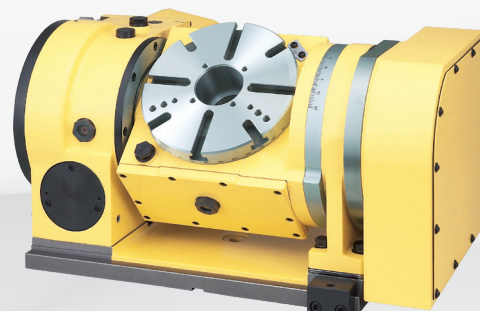


- Vysoká výkonnost
- Vysoká pevnost a tuhost
- Vysoká dynamická a tepelná stabilita
- Dlouhodobá vysoká přesnost
- Vysoká spolehlivost
- Krytování usnadňující manipulaci s obrobky
- Modelová flexibilita
- Ekologicky šetrný výrobek

MCFV 1680 - VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRUM


CNC202

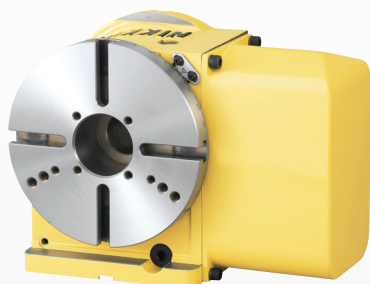


CNC260

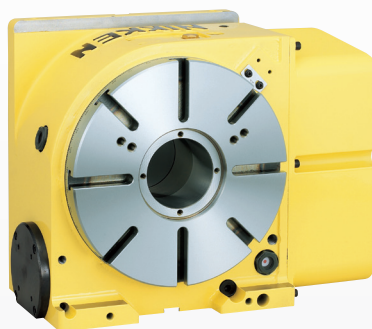


CNC302

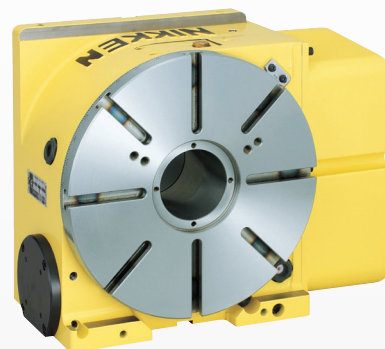


CNC302

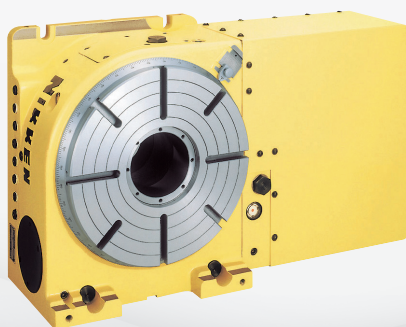

CNC321

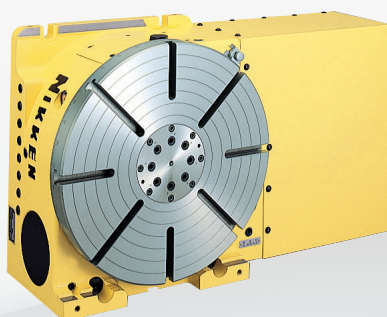


5AX-201

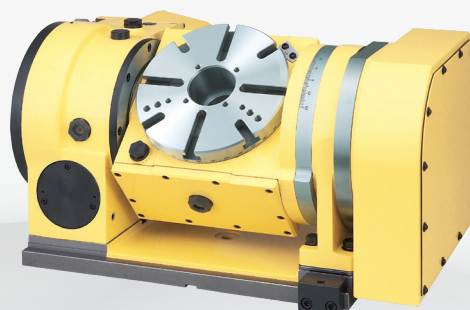


- Vysoká výkonnost
- Vysoká pevnost a tuhost
- Vysoká dynamická a tepelná stabilita
- Dlouhodobá vysoká přesnost
- Vysoká spolehlivost
- Krytování usnadňující manipulaci s obrobky
- Modelová flexibilita
- Ekologicky šetrný výrobek

MCFV 2080 - VERTIKÁLNÍ OBRÁBĚČÍ CENTRUM


CNC202

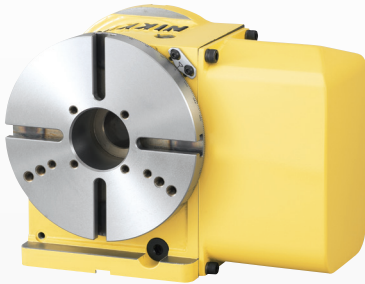


CNC260

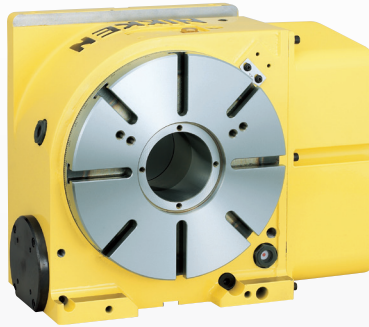


CNC302

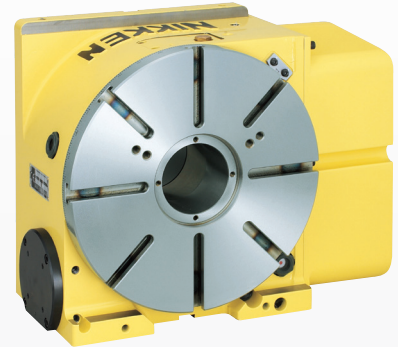


CNC302

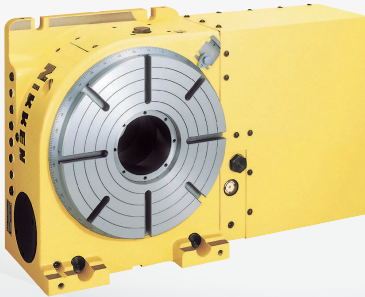

CNC321

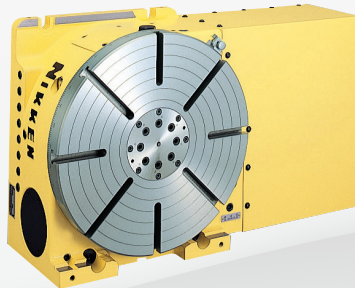


5AX-250

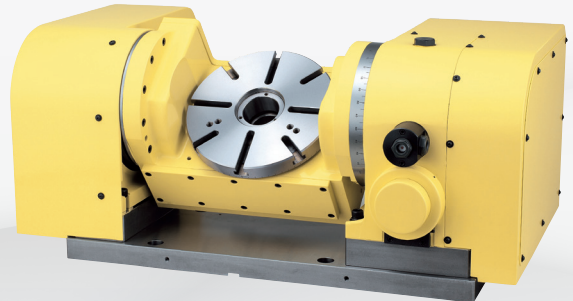


- Vysoká výkonnost
- Vysoká pevnost a tuhost
- Vysoká dynamická a tepelná stabilita
- Dlouhodobá vysoká přesnost
- Vysoká spolehlivost
- Krytování usnadňující manipulaci s obrobky
- Modelová flexibilita
- Ekologicky šetrný výrobek

H 500 - HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRUM


CNC202




CNC260



CNC302

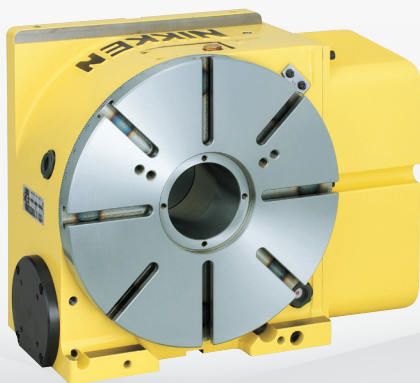


CNC260T

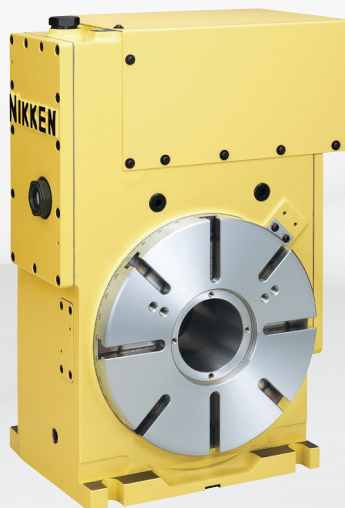


- Vysoká výkonnost
- Vysoká pevnost a tuhost
- Vysoká dynamická a tepelná stabilita
- Dlouhodobá vysoká přesnost
- Vysoká spolehlivost
- Modelová flexibilita
- Ekologicky šetrný výrobek

H 630 - HORIZONTÁLNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRUM


CNC202




CNC260



CNC302

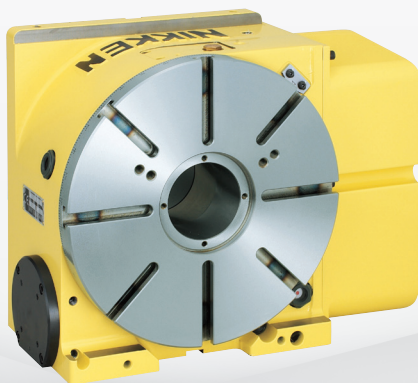


CNC260T

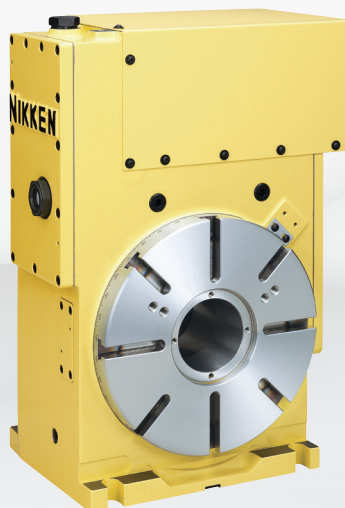


- Vysoká výkonnost
- Vysoká pevnost a tuhost
- Vysoká dynamická a tepelná stabilita
- Dlouhodobá vysoká přesnost
- Vysoká spolehlivost
- Modelová flexibilita
- Ekologicky šetrný výrobek

CNC Rotační Stoly - Specifikace




CNC180 Specifikace

- Průměr stolu Ømm: Ø180
- Maximální pracovní zatížení (kg): 200(H) 100(V)
- Rychlost rotace: 22.2(min⁻¹), 44.4(min⁻¹)
- Přesnost přetáčení (sec): ±20
- Zpevňovací moment (Nm): 303
- Čistá hmotnost (kg): 43
- Průměr vývrtu vřetena: Ø60H7 Ø40




CNC202 Specifikace

- Průměr stolu Ømm: Ø200
- Maximální pracovní zatížení (kg): 200(H) 100(V)
- Rychlost rotace: 22.2(min⁻¹), 44.4(min⁻¹)
- Přesnost přetáčení (sec): ±20
- Zpevňovací moment (Nm): 303
- Čistá hmotnost (kg): 55
- Průměr vývrtu vřetena: Ø60H7 Ø40




CNC260 Specifikace

- Průměr stolu Ømm: Ø260
- Maximální pracovní zatížení (kg): 350(H) 175(V)
- Rychlost rotace: 16.6(min⁻¹), 33.3(min⁻¹)
- Přesnost přetáčení (sec): ±20
- Zpevňovací moment (Nm): 588
- Čistá hmotnost (kg): 120
- Průměr vývrtu vřetena: Ø80H7

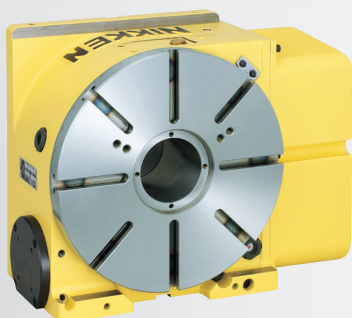

CNC302 Specifikace


- Průměr stolu Ømm: Ø300
- Maximální pracovní zatížení (kg): 350(H) 175(V)
- Rychlost rotace: 16.6(min⁻¹), 33.3(min⁻¹)
- Přesnost přetáčení (sec): ±20
- Zpevňovací moment (Nm): 588 / 1568
- Čistá hmotnost (kg): 120
- Průměr vývrtu vřetena: Ø80H7

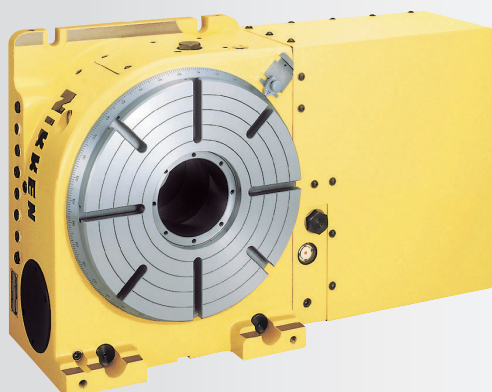

CNC321 Specifikace


- Průměr stolu Ømm: Ø320
- Maximální pracovní zatížení (kg): 500(H) 250(V)
- Rychlost rotace: 22.2(min⁻¹), 44.4(min⁻¹)
- Přesnost přetáčení (sec): ±15
- Zpevňovací moment (Nm): 1,760
- Čistá hmotnost (kg): 200
- Průměr vývrtu vřetena: Ø105H7

CNC Rotační Stoly - Specifikace

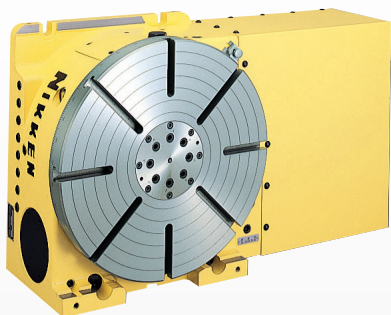


CNC401MA Specifikace

- Průměr stolu Ømm: Ø400
- Maximální pracovní zatížení (kg): 500(H) 250(V)
- Rychlost rotace: 22.2(min⁻¹), 44.4(min⁻¹)
- Přesnost přetáčení (sec): ±15
- Zpevňovací moment (Nm): 1,760
- Čistá hmotnost (kg): 230
- Průměr vývrtu vřetena: Ø105H7

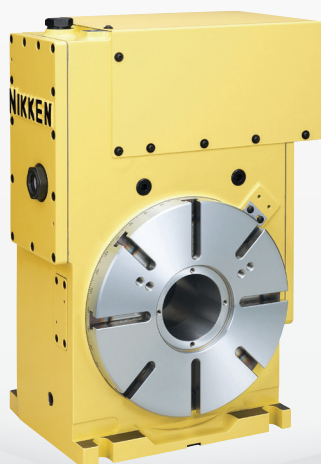


CNC260T Specifikace

- Průměr stolu Ømm: Ø260
- Maximální pracovní zatížení (kg): 175(V)
- Rychlost rotace: 16.6(min⁻¹), 33.3(min⁻¹)
- Přesnost přetáčení (sec): ±20
- Zpevňovací moment (Nm): 588
- Čistá hmotnost (kg): 120
- Průměr vývrtu vřetena: Ø80H7

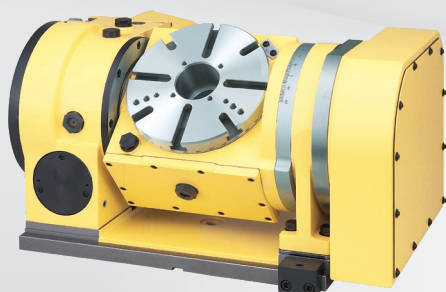

5AX-201MA Specifikace



- Průměr stolu Ømm: Ø200
 - Maximální pracovní zatížení (kg): 60(0 to 30°) 40(30° to 90°)
 - Rychlost rotace: 22.2 min⁻¹ (Rotace)
16.6 min⁻¹ (Sklopení)
 - Přesnost přetáčení (sec): ±20 (Rotace), 60 (Sklopení)
 - Zpevňovací moment (Nm): 588 (Rotace), 612 (Sklopení)
 - Čistá hmotnost (kg): 160
 - Průměr vývrtu vřetena: Ø60H7 Ø50
 - Úhel sklopení: 0° ~ 105°
- Upínací systém 3.5MPa

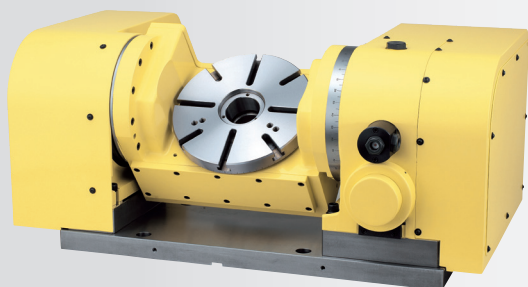





5AX-250MA Specifikace

- Průměr stolu Ømm: Ø250
 - Maximální pracovní zatížení (kg): 80(0 to 30°) 50(30° to 90°)
 - Rychlost rotace: 22.2 min⁻¹ (Rotace)
11.1 min⁻¹ (Sklopení)
 - Přesnost přetáčení (sec): ±20 (Rotace), 60 (Sklopení)
 - Zpevňovací moment (Nm): 588 (Rotace), 4,900 (Sklopení)
 - Čistá hmotnost (kg): 290
 - Průměr vývrtu vřetena: Ø60H7 Ø50
 - Úhel sklopení : 0° ~ 105°
- Upínací systém 3.5MPa

CNC Rotační Stoly - Applications

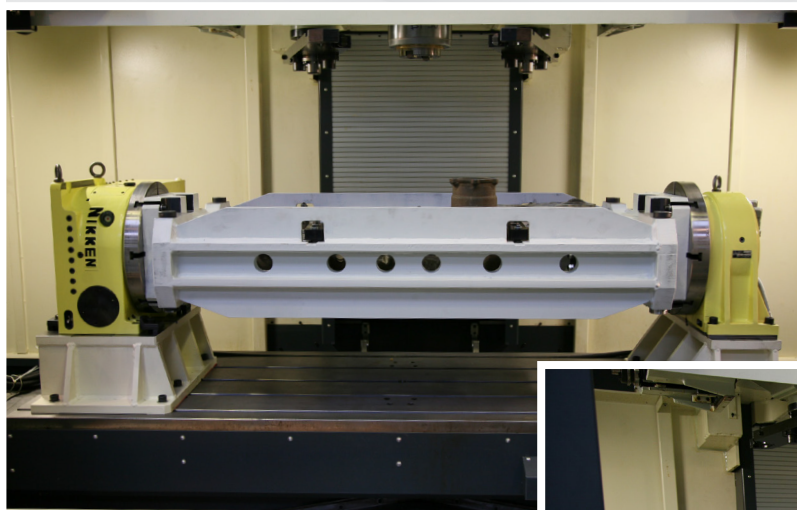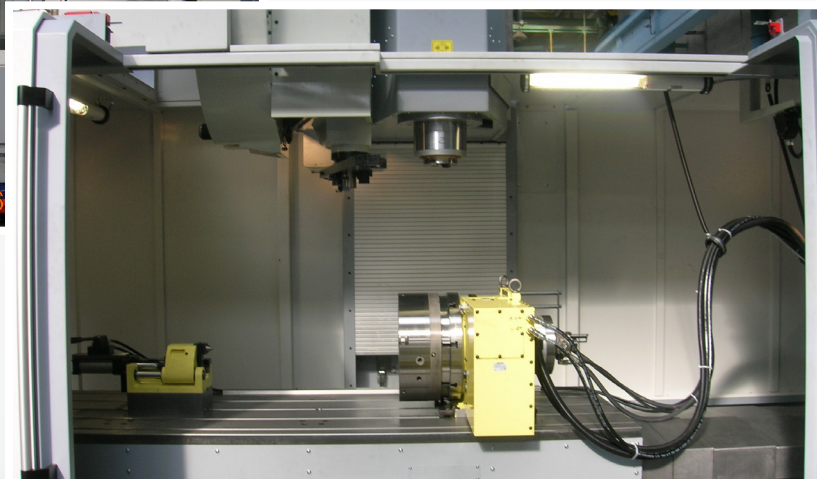

CNC Rotační Stoly - Applications

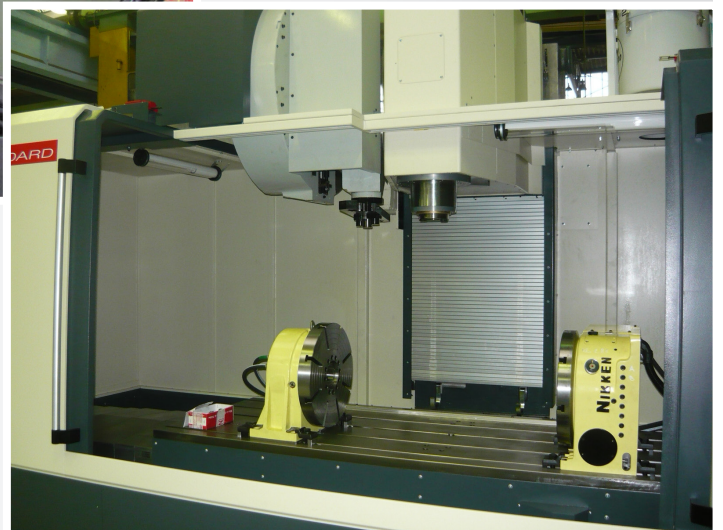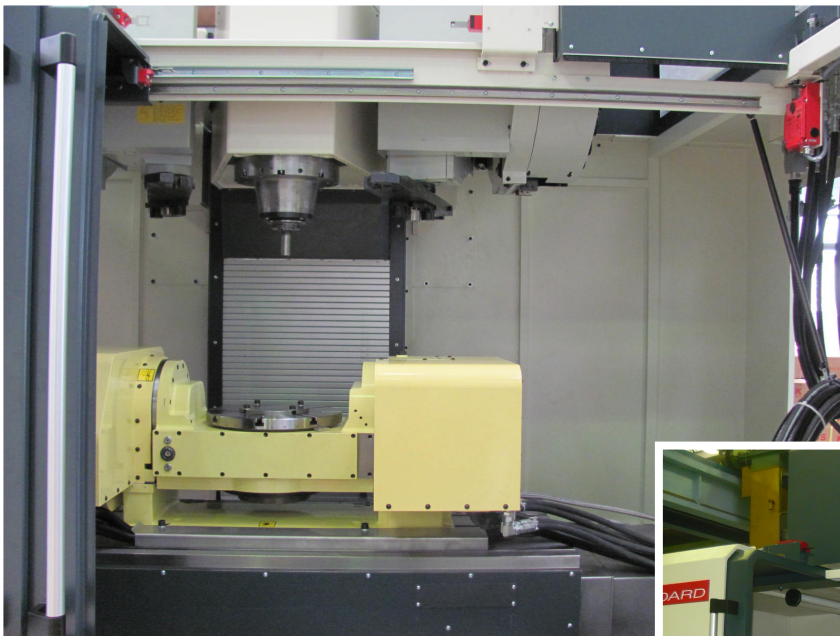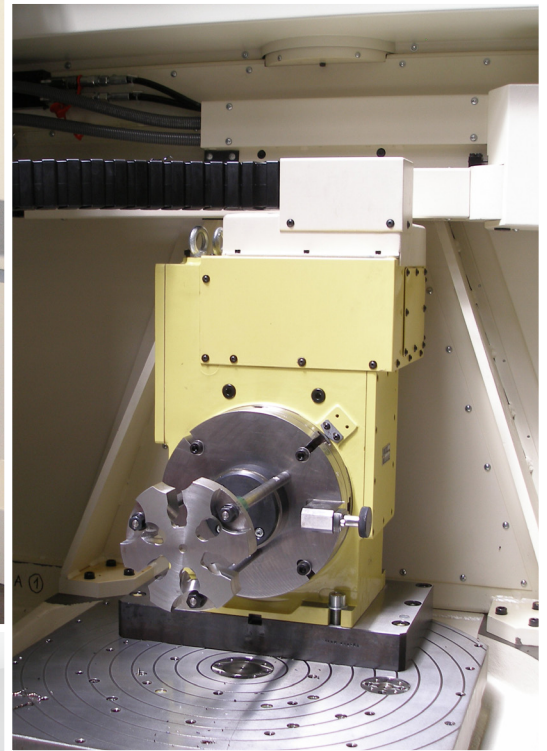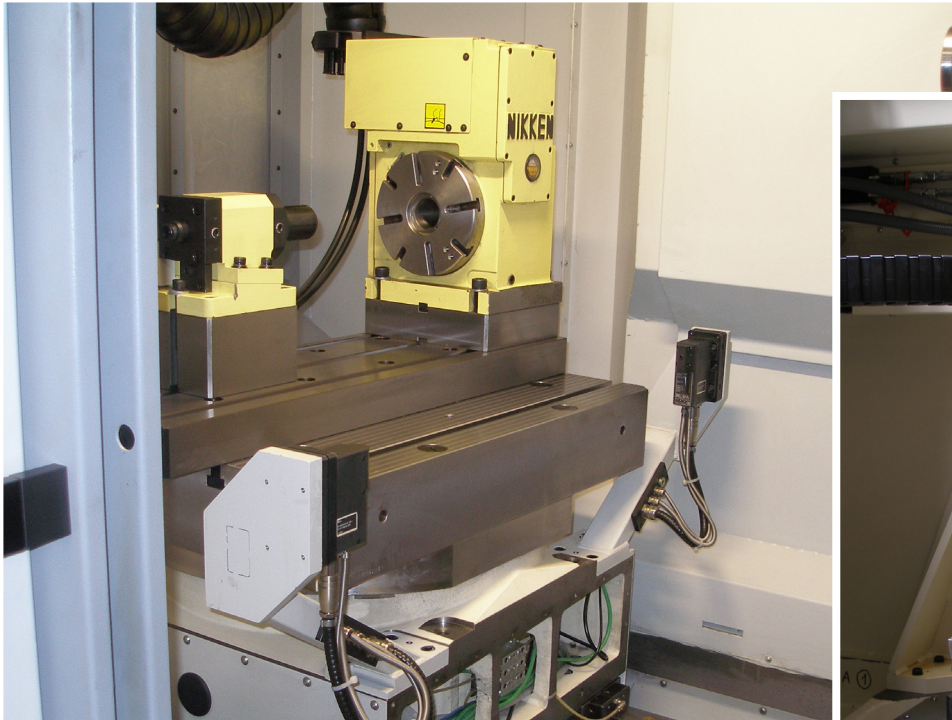



The Spirit of Innovation

NIKKEN Innovation Centre Europe (NICe)
Advanced Manufacturing Park, Brunel Way
Rotherham, South Yorkshire S60 5FS

Telephone: +44 1709 366306

www.nikken-world.com



Scan here for information about (NICe)
our European Innovation Centre

